


FUEL TANK YAMAHA YZ 400F YZ 426F

SERBATOIO YAMAHA YZ 400F YZ 426F

COD. 500000079 REV.10


ACERBIS PARTS						OEM PARTS			
A - (1 PCS)	B - (1 PCS)	C - (1 PCS)	D - (4 PCS)	F - (1 PCS)	H - (5 PCS)	E - (1 PCS)	M - (4 PCS)	N - (1 PCS)	O - (1 PCS)
L - (2 PCS)	L - (2 PCS)	L - (2 PCS)	G - (1 PCS)	G - (1 PCS)	G - (1 PCS)	G - (1 PCS)	G - (1 PCS)	G - (1 PCS)	G - (1 PCS)

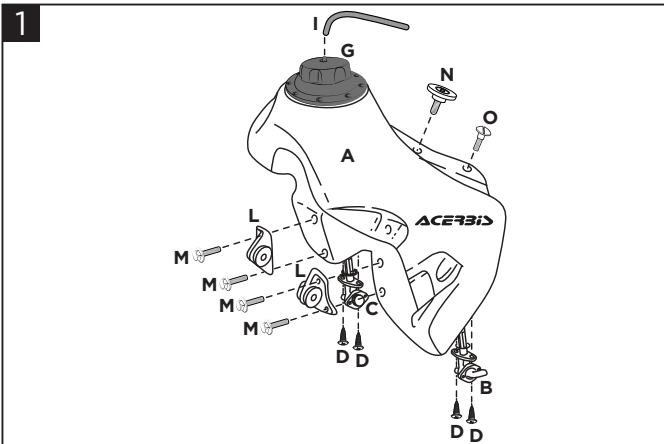

1

Dismount the original fuel tank. Attach to the Acerbis fuel tank (A), the petcock (B) on left side of fuel tank and (C) on right side of the fuel tank using the screw (D) and the gasket provided in the kit. Tighten original mounts (L) with the original screws (M). Position the fuel tank (A) on the motorcycle and fasten it to the frame tightening the mount (L). Apply the original screws (N) and (O). Apply the Acerbis cap (G) and the vent hose (I). For the metal inserts contained in the fuel tank a maximum torque setting should not exceed 8Nm.

Smontare il serbatoio originale. Montare il serbatoio Acerbis (A), i rubinetti (B) a sinistra e (C) a destra del serbatoio posizionato, montare le piastre (L) con le viti (M) originali. Posizionare il serbatoio (A) sulla moto e fissarlo al telaio serrando le piastre (L). Applicare le viti originali (N) e (O). Applicare il tappo Acerbis (G) ed il tubo in gomma (I). Per gli inserti metallici contenuti nel serbatoio si garantisce una coppia di chiusura massima di serraggio pari a 8 Nm.

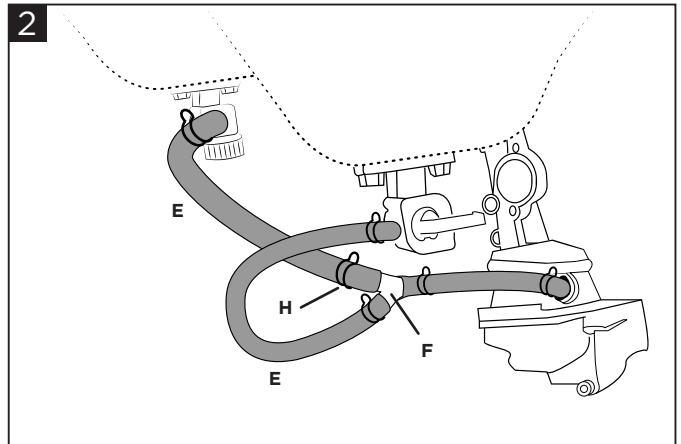

2

Cut the fuel line (E), connect two petcocks with Y plastic connector (F), and the carburetor, and attach the fuel line with hose clamps (H). Tagliare parte del tubo (E) in dotazione, collegare i due rubinetti con il raccordo in plastica (F), e da questo il carburatore, fissando i tubi con le fascette serra-tubo (H).

WARNING



Durante il rimontaggio suggeriamo vivamente di utilizzare un grasso anti-grippante sulle viti che entrano negli inserti in metallo.

Highly suggest to use anti-seize/grease lubricant on all bolt threads going into the tank's metal inserts when reinstalling.

DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN