


## FUEL TANK HONDA CRF 300L 2021 14L SERBATOIO HONDA CRF 300L 2021 14L

COD. 500008624 REV.3




### WARNING

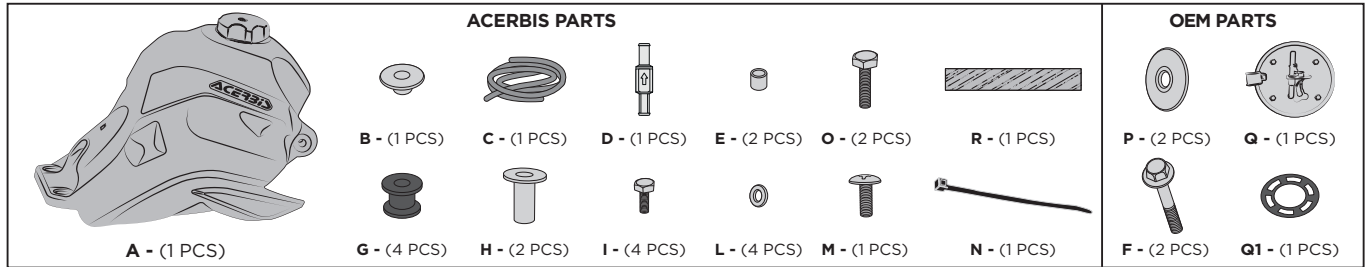


Durante il rimontaggio suggeriamo vivamente di utilizzare un grasso anti-grippante sulle viti che entrano negli inserti in metallo.

Highly suggest to use anti-seize/grease lubricant on all bolt threads going into the tank's metal inserts when reinstalling.

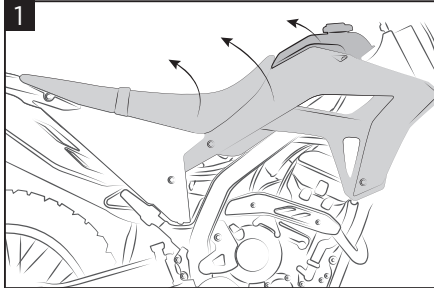


**1**  
**Remove the originals side panels, the seat and the tank.**  
Rimuovere fianchetti, sella e serbatoio originali.

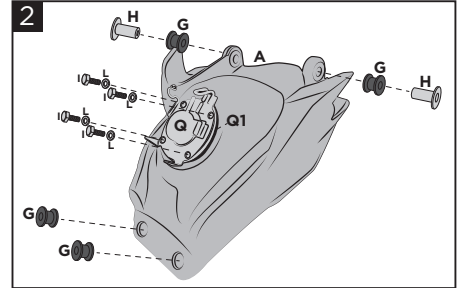


**2**  
**After having it removed from the original fuel tank, place the fuel pump (Q) into the Acerbis fuel tank (A), then tighten it using the provided screws (I) and bushings (L). Insert the rubber pads and washers (H) as shown in figure.**


Inserire nel serbatoio Acerbis (A) (dopo averla smontata dal serbatoio originale), la pompa (Q) con la guarnizione (Q1) e fissarla tramite le viti (I) e le rondelle (L) in dotazione. Inserire i gommini (G) e le bocche (H) come mostrato in figura.

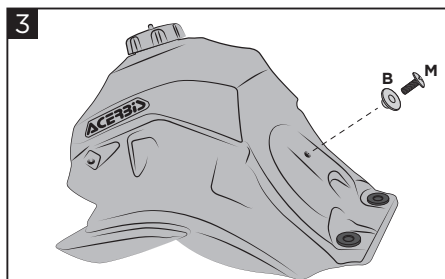

**3**  
**insert the bushing (B) and the seat screw (M).**  
Inserire la boccola (B) e la vite sella (M).

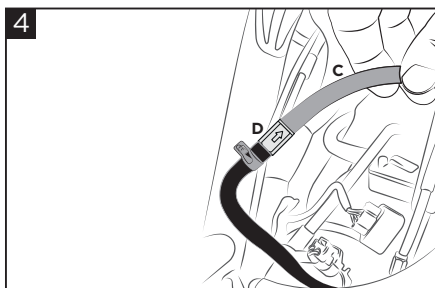

**4**  
**Connect the hose (C) to the original carbon canister gas' hose using the valve (D).**  
Collegare il tubo (C) tramite la valvola (D) al tubo originale dedicato ai gas del carbon canister.

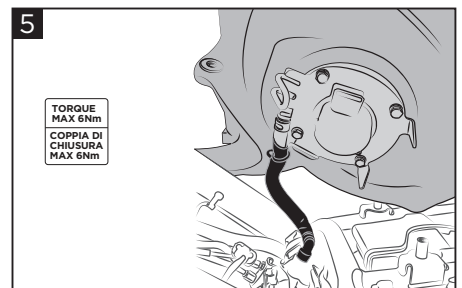

**5**  
**Connect the outlets and place the fuel tank on the bike. ATTENTION: when tightening maximum torque spec 6Nm.**  
Collegare le utenze e posizionare il serbatoio sulla moto. ATTENZIONE: rispettare coppia di chiusura indicata in figura.

TORQUE  
MAX 6Nm  
COPPIA DI  
CHIUSURA  
MAX 6Nm

### WARNING!

**IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE** che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, **SI RACCOMANDA FORTEMENTE** che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

#### EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.  
VIA SERIO, 37  
24021 ALBINO (BG)  
ITALY

#### U.S.A.


ACERBIS U.S.A. INC.  
MAIL P.O. BOX 2030  
SUN VALLEY, ID 83353  
SHIP 110 LINDAY CIRCLE  
KETCHUM, ID 83340  
U.S.A.

#### UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD  
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,  
KINGSTON, MILTON KEYNES  
MK10 0BY  
GREAT BRITAIN


## FUEL TANK HONDA CRF 300L 2021 14L SERBATOIO HONDA CRF 300L 2021 14L

COD. 500008624 REV.3

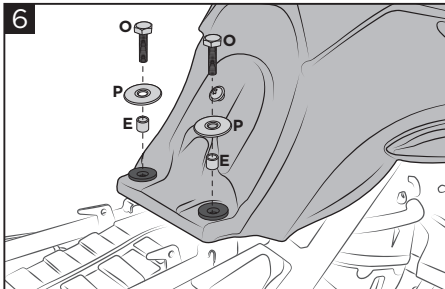


**6**  
Secure the tank's back side by inserting the provided bushings (E) and the original washers (P) and screws (O) inside the rubber pads.

Fissare il serbatoio posteriormente inserendo le boccole in dotazione (E), le rondelle originali (P) e le viti in dotazione (O) nei gommini.

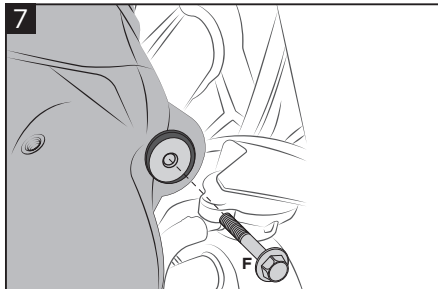


**7**  
Secure the tank's front side using the screws (F).

Fissare il serbatoio anteriormente tramite le viti (F).

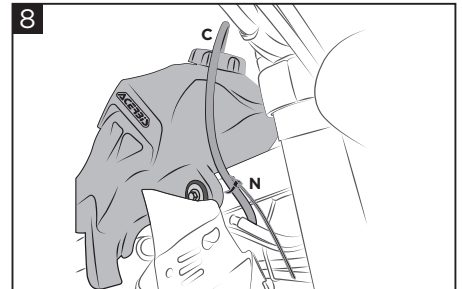


**8**  
Insert the vent hose (C) in the fuel cap and secure it using the zip tie (N) as shown in figure. Reassemble radiator shrouds and seat. Inserire il tubo sfiato (C) nel tappo e legarlo tramite la fascetta (N) come mostrato in figura.

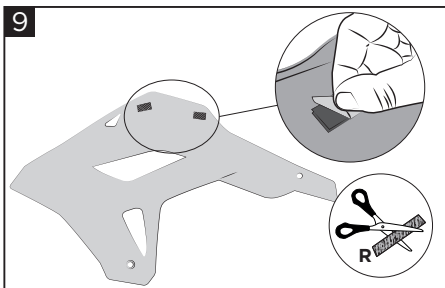

**9**  
Cut the velcro (R) and apply it on the velcro already present on the original side panels, then remove the protective film.

Tagliare il velcro (R) e applicarlo sui velcri già presenti sui fianchetti originali, poi rimuovere la pellicola protettiva.

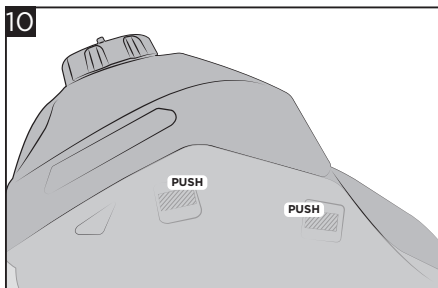

**10**  
Fit the side panels and press in the area of velcro. Finally refit the saddle.

Montare i fianchetti e premere nella zona dei velcri. Infine rimontare la sella.

### DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

### LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale del serbatoio, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

### FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

### WARNING!

**IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE** che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, **SI RACCOMANDA FORTEMENTE** che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

#### EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.  
VIA SERIO, 37  
24021 ALBINO (BG)  
ITALY

#### U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.  
MAIL P.O. BOX 2030  
SUN VALLEY, ID 83353  
SHIP 110 LINDAY CIRCLE  
KETCHUM, ID 83340  
U.S.A.

#### UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD  
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,  
KINGSTON, MILTON KEYNES  
MK10 0BY  
GREAT BRITAIN